


ARGUS 1 TE/R6 HF

EN 854 R6

SAE 100 R6

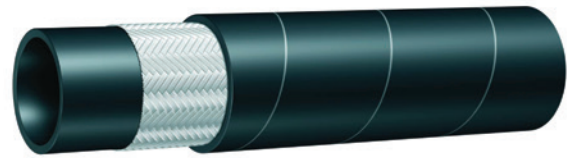

CIJEV:

Unutarnji sloj: sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje
Ojačanje: tekstilni oplet, visoko vlačni, 1 sloj
Vanjski sloj: sintetska guma crne boje, otporna na abraziju i atmosferske utjecaje
Temp. opseg: -40 C do +100 C, zrak maksimalno +70 C
Primjena: za niski tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizu, zraka i vode
SMJESA SLOBODNA OD HALOGENA



HOSE:

Tube: synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids
Reinforcement: one high tensile textile braid
Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black colour
Temp.range: -40 C up to +100 C, air max. +70 C
Application: low pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water
HALOGEN FREE COMPOUND



ШЛАНГ:

Внутренний слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам
Армирование: высокопрочная текстильная оплетка, 1-слойная
Наружный слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию
Диапазон темп.: -40 C до +100 C, воздух макс. +70 C
Применение: для низкого давления гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды
БЕЗГАЛОГЕННАЯ СМЕСЬ



| Oleum Flex Code | | | | | | | |
|-----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|------|
| | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m |
| 17305 | 6 | 12,7 | 28 | 56 | 112 | 64 | 0,11 |
| 17306 | 8 | 14,3 | 28 | 56 | 112 | 76 | 0,13 |
| 17307 | 10 | 15,9 | 28 | 56 | 112 | 76 | 0,16 |
| 17308 | 13 | 19,8 | 28 | 56 | 112 | 102 | 0,22 |
| 17309 | 16 | 23,0 | 24 | 48 | 96 | 107 | 0,27 |
| 17310 | 19 | 26,9 | 21 | 42 | 84 | 152 | 0,33 |
| 17311 | 25 | 33,5 | 17 | 34 | 68 | 203 | 0,50 |

ARGUS 2TE HF

EN 854 2TE



CIJEV:

Unutarnji sloj: sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje
Ojačanje: tekstilni oplet, visoko vlačni, 1 sloj
Vanjski sloj: sintetska guma crne boje, otporna na abraziju i atmosferske utjecaje
Temp. opseg: -40 C do +100 C, zrak maksimalno +70 C
Primjena: za niski tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizu, zraka i vode
SMJESA SLOBODNA OD HALOGENA



HOSE:

Tube: synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids
Reinforcement: one high tensile textile braid
Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black colour
Temp.range: -40 C up to +100 C, air max. +70 C
Application: low pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water
HALOGEN FREE COMPOUND



ШЛАНГ:

Внутренний слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам
Армирование: высокопрочная текстильная оплетка, 1-слойная
Наружный слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию
Диапазон темп.: -40 C до +100 C, воздух макс. +70 C
Применение: для низкого давления гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды
БЕЗГАЛОГЕННАЯ СМЕСЬ



| Oleum Flex Code | | | | | | | |
|-----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|------|
| | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m |
| 10032 | 6 | 13,1 | 75 | 150 | 300 | 40 | 0,11 |
| 10033 | 8 | 14,9 | 70 | 140 | 272 | 50 | 0,15 |
| 10034 | 10 | 16,5 | 63 | 126 | 252 | 60 | 0,16 |
| 10035 | 13 | 19,7 | 58 | 116 | 232 | 70 | 0,21 |
| 10036 | 16 | 23,9 | 50 | 100 | 200 | 90 | 0,28 |
| 10037 | 19 | 27,0 | 45 | 90 | 180 | 110 | 0,35 |
| 10038 | 25 | 34,4 | 40 | 80 | 160 | 150 | 0,50 |