


ARGUS 3TE HF

EN 854 3TE



CIJEV:

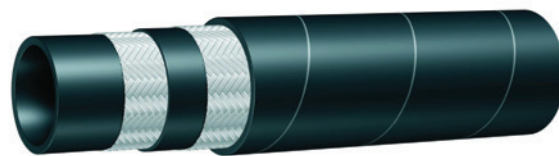

Unutarnji sloj: sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje

Ojačanje: tekstilni opleti, visoko vlačni, 2 sloja

Vanjski sloj: sintetska guma crne boje, otporna na abraziju i atmosferske utjecaje

Temp. opseg: -40 C do +100 C, zrak maksimalno +70 C

Primjena: za niski tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizu, zraka i vode

SMJESA SLOBODNA OD HALOGENA

HOSE:



Tube: synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids

Reinforcement: two high tensile textile braid

Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black colour

Temp.range: -40 C up to +100 C, air max. +70 C

Application: low pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water

HALOGEN FREE COMPOUND

ШЛАНГ:



Внутренний слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам

Армирование: высокопрочная текстильная оплетка, 2-слойная

Наружный слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию

Диапазон темп.: -40 C до +100 C, воздух макс. +70 C

Применение: для низкого давления гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды

БЕЗГАЛОГЕННАЯ СМЕСЬ

Oleum Flex Code							
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
10010	6	14,4	145	290	580	45	0,17
10011	8	16,9	130	260	520	55	0,22
10012	10	18,5	110	220	440	70	0,24
10013	13	21,7	93	186	370	85	0,29
10014	16	25,9	80	160	320	105	0,40
10015	19	29,0	70	140	280	130	0,46
10016	25	35,9	55	110	220	150	0,61
10017	32	42,3	45	90	180	190	0,74
10018	38	49,3	40	80	160	240	1,15
10019	51	62,5	33	66	132	300	1,50