


## FLEXOR 2SN - R2 AT HF

### EN 853 2SN

ISO 1436-1 - SAE 100 R2 AT/R2 S

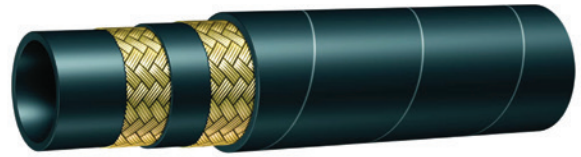

#### CIJEV:

**Unutarnji sloj:** sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje

**Ojačanje:** čelični oplet, visoko vlačni, 2 sloja (2B)

**Vanjski sloj:** sintetska guma crne boje, otporna na abraziju, atmosferske utjecaje i ugljikovodike

**Temp. opseg:** -40 C do +100 C, zrak maks. +70 C

**Primjena:** za visoki tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizu, zraka i vode

**SMJESA SLOBODNA OD HALOGENA**



#### HOSE:

**Tube:** synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids

**Reinforcement:** two high tensile steel braid (2B)

**Cover:** abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black colour

**Temp.range:** -40 C do +100 C, air max. +70 C

**Application:** high pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water

**HALOGEN FREE COMPOUND**



#### ШЛАНГ:

**Внутренний слой:** синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам

**Армирование:** высокопрочная стальная оплетка, 2-слойная (2B)

**Наружный слой:** синтетический каучук черного цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию и углеводородам

**Диапазон темп.:** -40 C до +100 C, воздух макс. +70 C

**Применение:** трубопроводы высокого давления для подачи гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды

**БЕЗГАЛОГЕННАЯ СМЕСЬ**




Oleum Flex Code							
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
10070	5	13.0	420	1000	1680	90	0.28
10071	6	14.5	400	960	1600	100	0.33
10073	8	16.1	350	840	1400	115	0.35
10075	10	18.5	330	790	1320	125	0.46
10077	13	21.4	275	660	1100	175	0.53
10079	16	24.6	250	600	1000	200	0.67
10080	19	29.0	215	515	860	240	0.85
10081	25	36.8	165	395	660	300	1.25
10082	32	46.4	125	300	500	420	1.54
10083	38	53.7	90	215	360	500	2.03
10084	51	65.9	80	190	320	630	2.76

## FLEXOPAK 2SC HF

### EN 857 2SC

ISO 11237 - SAE 100 R16S

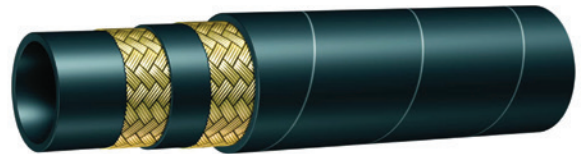

#### CIJEV:

**Unutarnji sloj:** sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje

**Ojačanje:** čelični oplet, visoko vlačni, 2 sloja (2B)

**Vanjski sloj:** sintetska guma crne boje, otporna na abraziju, atmosferske utjecaje i ugljikovodike

**Temp. opseg:** -40 C do +100 C, zrak maks. +70 C

**Primjena:** za visoki tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizu, zraka i vode

**SMJESA SLOBODNA OD HALOGENA**



#### HOSE:

**Tube:** synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids

**Reinforcement:** two high tensile steel braid (2B)

**Cover:** abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black colour

**Temp.range:** -40 C do +100 C, air max. +70 C

**Application:** high pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water

**HALOGEN FREE COMPOUND**



#### ШЛАНГ:

**Внутренний слой:** синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам

**Армирование:** высокопрочная стальная оплетка, 2-слойная (2B)

**Наружный слой:** синтетический каучук черного цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию и углеводородам

**Диапазон темп.:** -40 C до +100 C, воздух макс. +70 C

**Применение:** трубопроводы высокого давления для подачи гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды

**БЕЗГАЛОГЕННАЯ СМЕСЬ**



Oleum Flex Code							
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
10092	6	13.2	400	960	1600	75	0.27
10093	8	14.5	350	840	1400	85	0.31
10094	10	17.0	330	790	1320	90	0.36
10095	13	20.3	275	660	1100	130	0.47
17320	16	23.9	250	600	1000	170	0.57
17321	19	27.7	215	515	860	200	0.76
17322	25	34.6	165	395	660	250	1.13