


2SN EVOLUTION HT 150

EN 853 2SN

ISO 1436-1 - SAE 100 R2 AT

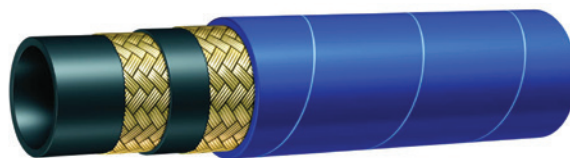

CIJEV:

Unutarnji sloj: sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje

Ojačanje: čelični oplet, visoko vlačni, 2 sloja (2B)

Vanjski sloj: sintetska guma glatka, plave boje, otporna na abraziju, atmosferske utjecaje i ugljikovodike

Temp. opseg: -40 C do +150 C, zrak maksimalno do promjera 16 mm +85 C od promjera 19 mm +110 C

Primjena: visoki tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizu, zraka i vode specijalno konstruirana za upotrebu na visokoj temperaturi

SMJESA SLOBODNA OD HALOGENA



HOSE:

Tube: synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids

Reinforcement: two high tensile steel braid (2B)

Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber blue colour, smooth cover

Temp.range: -40 C up to +150 C, air max. up to diameter 16 mm +85 C, from diameter 19 mm +110 C

Application: high pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water specially designed for high temperature application

HALOGEN FREE COMPOUND



ШЛАНГ:

Внутренний слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам

Армирование: высокопрочная стальная оплетка, 2-слойная (2B)

Наружный слой: синтетическая каучук, гладкая, синего цвета, устойчивая к абразии, атмосферным влияниям и углеводородам

Диапазон темп.: -40 C до +150 C, воздух максимально диаметром до 16 мм +85 C диаметром 19 мм +110 C


Применение: трубопроводы высокого давления для подачи гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды спец. конструкции для применения на высоких температурах

БЕЗГАЛОГЕННАЯ СМЕСЬ



Oleum Flex Code							
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
19796	6	14,2	400	960	1600	100	0,34
19797	10	18,4	330	790	1320	125	0,48
19798	13	21,1	275	660	1100	175	0,55
19799	16	24,5	250	600	1000	200	0,69
19800	19	29,0	215	515	860	240	0,88
19801	25	37,4	165	395	660	300	1,36
19802	32	46,4	125	300	500	420	1,89
19803	38	52,8	90	215	360	500	2,13
19804	51	65,6	80	190	320	630	2,82

ALFAJET 400

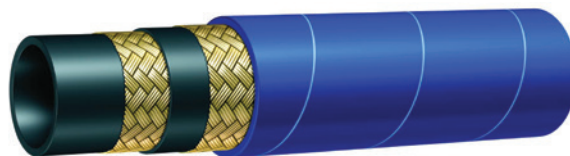

CIJEV:

Unutarnji sloj: sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje, deterđente i vruću vodu

Ojačanje: čelični oplet, visoko vlačni, 2 sloja (2B)

Vanjski sloj: sintetska guma crne ili plave boje, otporna na abraziju, atmosferske utjecaje i ugljikovodike, sa površinskim rupama

Temp. opseg: -40 C do +100 C

Primjena: za visokotlačne uređaje za pranje.

Specijalno konstruirana za upotrebu uređaja sa vrućom vodom. Ne preporučuje se za paru.



HOSE:

Tube: synthetic rubber, black colour, resistant on oil, detergents and hot water

Reinforcement: two high tensile steel braid (2B)

Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black or blue colour, pin-pricked

Temp.range: -40 C up to +100 C

Application: high pressure power cleaners. Specially designed for hot water applications.

Not recommended for steam service.



ШЛАНГ:

Внутренний слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам, детерђентам и горячей воде

Армирование: высокопрочная стальная оплетка, 2-слойная (1B)

Наружный слой: синтетический каучук черного или синего цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию и углеводородам, с отверстиями сверху

Диапазон темп.: -40 C до +100 C

Применение: для высоконапорных моечных устройств. Специально сконструирован для устройств с использованием горячей воды. Не рекомендуется для пара.



Oleum Flex Code							
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
10072	6	13.2	400	960	1600	70	0.27
10074	8	14.9	400	840	1400	76	0.31
10076	10	16.7	400	790	1300	90	0.36
10078	13	20.1	400	660	1200	115	0.47