

FLEXOR 4SH EN 856 4SH



CIJEV:



Unutarnji sloj: sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje

Ojačanje: čelični opleti, visoko vlačni, 4 spirale (4S)

Vanjski sloj: sintetska guma crne boje, otporna na abraziju, atmosferske utjecaje i ugljikovodike, MSHA ODOBRENA

Temp. opseg: -40 C do +100 C

Primjena: za vrlo visoki tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizna, zraka i vode

HOSE:



Tube: synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids

Reinforcement: four high tensile steel spirals (4S)

Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black colour, MSHA APPROVED

Temp.range: -40 C up to +100 C

Application: very high pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water

ШЛАНГ:



Внутренний слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам

Армирование: высокопрочная стальная оплетка, 4-спиральная (4S)


Наружный слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию и углеводородам, MSHA ODOBRENA

Диапазон темп.: -40 C до +100 C

Применение: трубопроводы высокого давления для подачи гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды

Oleum Flex Code							
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
16034	19	32.2	420	1000	1680	280	1.58
10101	25	38.7	380	910	1520	340	1.95
17325	32	45.5	350	830	1400	460	2.47
17326	38	53.5	290	695	1160	560	3.27
17327	51	68.1	250	600	1100	700	4.67

FLEXOR 13 EN 856 R13 SAE 100 R13

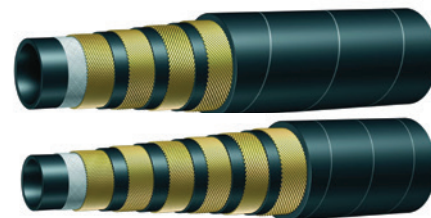

CIJEV:



Unutarnji sloj: sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje

Ojačanje: čelični opleti, visoko vlačni, 4/6 spirale (4S/6S)

Vanjski sloj: sintetska guma crne boje, otporna na abraziju, atmosferske utjecaje i ugljikovodike, MSHA ODOBRENA

Temp. opseg: -40 C do +121 C

Primjena: za vrlo visoki tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizna, zraka i vode

HOSE:



Tube: synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids

Reinforcement: four/six high tensile steel spirals (4S/6S)

Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black colour, MSHA APPROVED

Temp.range: -40 C up to +121 C

Application: very high pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water

ШЛАНГ:



Внутренний слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам

Армирование: высокопрочная стальная оплетка, 4/6-спиральная (4S/6S)

Наружный слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию и углеводородам, MSHA ODOBRENA

Диапазон темп.: -40 C до +121 C

Применение: трубопроводы высокого давления для подачи гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды

Oleum Flex Code								
	mm		mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
10112	19	4	32.0	380	760	1520	240	1.65
10113	25	4	38.7	380	760	1520	305	2.0
10114	32	6	49.8	350	700	1400	419	3.6
10115	38	6	57.3	350	700	1400	508	4.8
10116	51	6	70.9	350	700	1400	635	6.6