

ALFABIOTECH 4000

DESIGN ACC TO ISO 18752 - ABT4K

IMPULSE TESTED UP TO 1.000.000 CYCLES



CIJEV:

Unutarnji sloj: sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje i biorazgradivo hidraulično ulje
Ojačanje: čelični opleti, visoko vlačni, 4 spirale (4S)
Vanjski sloj: sintetska guma crne boje, otporna na abraziju, atmosferske utjecaje i ugljikovodike MINETUFF POKROV
Temp. opseg: -40 C do +121 C
Primjena: konstruirana i razvijena da izdrži u vrlo zahtjevnim uvjetima vrlo visokog tlaka, pulsiranja i savijanja

HOSE:

Tube: synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids and biodegradable hydraulic fluids
Reinforcement: four high tensile steel spirals (4S)
Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber, black colour, MINETUFF COVER
Temp.range: -40 C up to +121 C
Application: developed to withstand very demanding conditions very high performance in pressure, pulsing and flexing.

ШЛАНГ:


Внутренний слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам и биоразлагаемым гидравлическим маслам
Армирование: высокопрочная стальная оплетка, 4-спиральная (4S)
Наружный слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию и углеводородам, MINETUFF ПОКРЫТИЕ
Диапазон темп.: -40 C до +121 C
Применение: сконструирован и разработан для очень требовательных условий сверхвысокого давления, пульсирования и изгибания.

Oleum Flex Code								
	mm		mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
17373	19	4S	30.2	280	560	1120	120	1.228
10106	25	4S	38.2	280	560	1120	150	1.644
17374	32	4S	46.4	280	560	1120	260	2.245
10099	38	4S	51.8	290	580	1160	420	2.860
10100	51	4S	67.6	280	560	1120	630	4.474

ALFABIOTECH 5000

DESIGN ACC TO ISO 18752 - ABT5K

IMPULSE TESTED UP TO 1.000.000 CYCLES

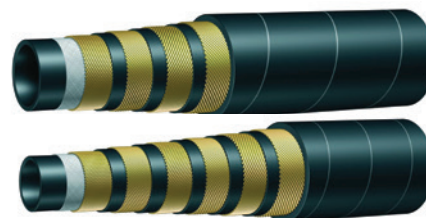

CIJEV:

Unutarnji sloj: sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje i biorazgradivo hidraulično ulje
Ojačanje: čelični opleti, visoko vlačni, 4/6 spirala (4S/6S)
Vanjski sloj: sintetska guma crne boje, otporna na abraziju, atmosferske utjecaje i ugljikovodike MINETUFF POKROV
Temp. opseg: -40 C do +121 C
Primjena: konstruirana i razvijena da izdrži u vrlo zahtjevnim uvjetima vrlo visokog tlaka, pulsiranja i savijanja

HOSE:

Tube: synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids and biodegradable hydraulic fluids
Reinforcement: four/six high tensile steel spirals (4S/6S)
Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber, black colour, MINETUFF COVER
Temp.range: -40 C up to +121 C
Application: developed to withstand very demanding conditions very high performance in pressure, pulsing and flexing.

ШЛАНГ:

Внутренний слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам и биоразлагаемым гидравлическим маслам
Армирование: высокопрочная стальная оплетка, 4/6-спиральная (4S/6S)
Наружный слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию и углеводородам, MINETUFF ПОКРЫТИЕ
Диапазон темп.: -40 C до +121 C
Применение: сконструирован и разработан для очень требовательных условий сверхвысокого давления, пульсирования и изгибания.

Oleum Flex Code								
	mm		mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
10104	16	4S	26.5	350	700	1400	140	0.873
10105	19	4S	31.6	350	700	1400	150	1.228
10097	25	4S	39.0	350	700	1400	180	1.934
10098	32	4S	45.1	350	700	1400	280	2.272
17375	38	6S	57.3	350	700	1400	500	4.483
17376	51	6S	71.0	350	700	1400	550	6.264